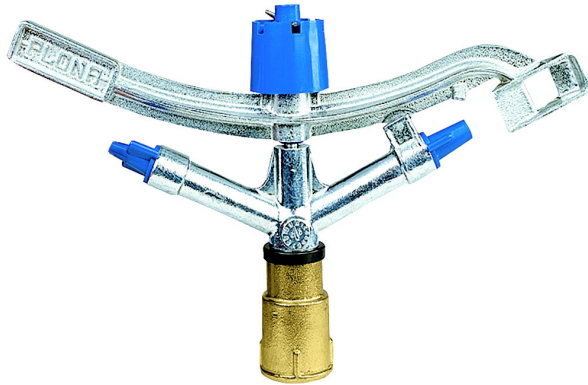


**-PLONAF-****PA 100****ESPECIFICAÇÕES**

- Aspersor 1" círculo cheio
- Fabricado em metal com eixo de aço inoxidável
- Mola protegida com tensão regulável
- Especificar combinação de bocais
- Rosca de acoplamento 1" BSP (NPT sob encomenda)

**APLICAÇÕES**

- Irrigação convencional e cobertura total (espaçamento máximo recomendado Raio x 1,2).

**SPECIFICATIONS**

- Full circle sprinkler 1"
- Reliable metal feature with stainless steel splasharm axle.
- Adjustable protected splasharm spring.
- Specify nozzle diameters
- 1" BSP coupling thread (NPT - special feature).

**APPLICATIONS**

- Semi-permanent and solid-set irrigation systems (maximum recommended spacing: Radius x 1,2)

**ESPECIFICACIONES**

- Aspersor 1" círculo completo
- Fabricado en metal con eje de acero inoxidable.
- Resorte protegido con ajuste de tensión
- Especificar combinación de boquillas
- Rosca de acople 1" BSP (NPT bajo orden)

**APLICACIONES**

- Riego semi-fijo y sistemas fijos de cobertura total (espaciamento máximo recomendado: Radio x 1,2)

Bocal Nozzle Boquilla	Pressão Pressure Presión	Vazão Flow Caudal	Raio Radius Radio
Ø mm	bar	m <sup>3</sup> /h	m
6x3	2	2,45	18,0
	3	2,99	19,0
	4	3,45	20,0
	5	3,84	21,0
7x3	2	3,03	19,0
	3	3,67	20,0
	4	4,23	21,5
	5	4,70	22,5
8x3	2	3,81	20,0
	3	4,60	22,0
	4	5,31	24,0
	5	5,88	25,0
8x5	2	4,59	19,5
	3	5,55	21,5
	4	6,41	23,5
	5	7,17	24,5
9x5	2	5,46	21,0
	3	6,62	23,0
	4	7,64	25,0
	5	8,45	26,0